


# LINESPILSANLÆG TIL SVINESTALDE

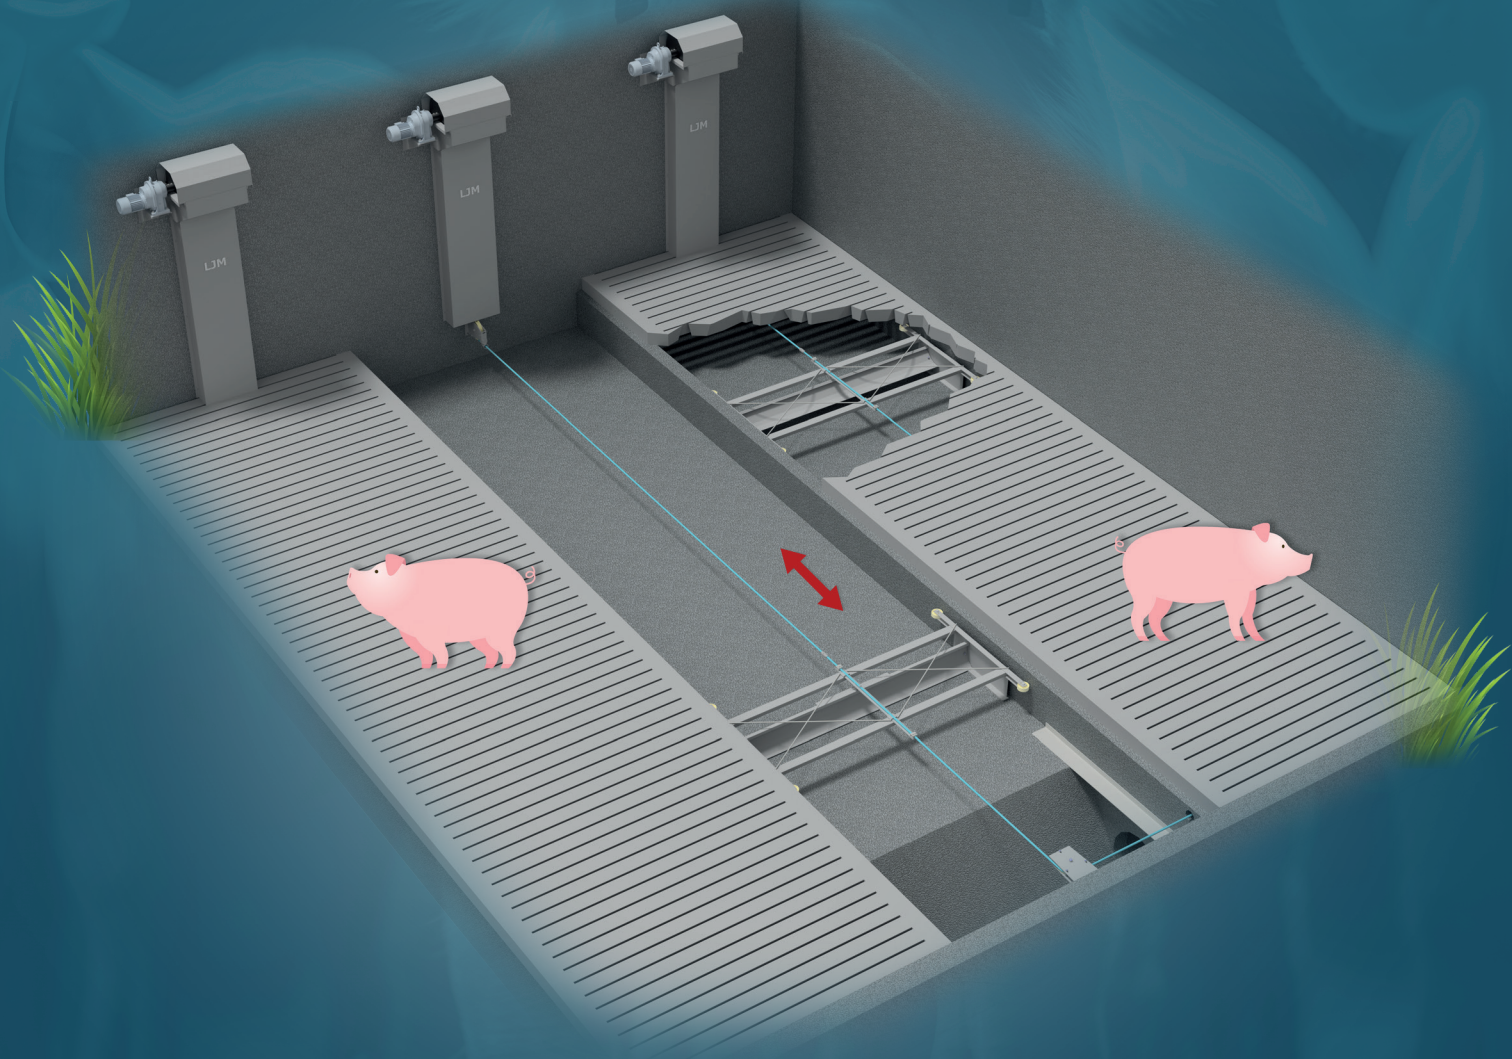

DK

Designet til at være  
**vedligeholdelsesfrie, driftssikre**  
og **brugervenlige**

**LJM**  
Lind Jensen

# LINESPILSANLÆG: NEMT OG EFFEKTIVT

LJM's linespilsanlæg er designet til at være vedligeholdelsesfrie, driftssikre og brugervenlige

De er unikt selvstrammende, takket være en dobbelt trækstationsmekanisme og en smart kombination af tov og wire, hvor tovet bidrager med fleksibilitet og wiren med stabilitet. Dette innovative system er designet til effektivt at fungere i staldmiljøer, uanset om der bruges halmstrøelse eller ej. Dets effektivitet i hurtig fjernelse af gødning minimerer ikke kun problemer med fluer og ammoniak, men bidrager også til en betydelig lugtreduktion, hvilket forbedrer staldmiljøet markant.

Et standardanlæg omfatter vægmonterede trækstationer, tilpassede slæbeskove, hjørnehjul, overkør-

selsjern ved tværkanaler og et el-skab. Disse slidstærke, galvaniserede slæbeskove, der er tilpasset kanalstørrelser og tilgængelige i bredder op til 400 cm, supplerer systemets effektivitet. Vi sikrer kvalitetsinstallation ved primært at anvende uddannede montører, som garanterer korrekt opsætning og indkøring af systemet.


Disse skræddersyede løsninger er også ideelle for stalde med et ulige antal skræbegange. Med den vægmonteret WAP 2-modellen, der er udstyret med en 0,37 kW gearmotor og opererer med en hastighed på ca. 2,5 - 5,0 m/min, sikres en effektiv drift.

Model	Hastighed	Trækmotor	Tromle	Skrabelængde maks.	Type
WAP 2	2 m / min.	0,37 kW	Ø 114 mm.	80 m.	Tov/Taifun

**Trækstation**  
WAP 2, væghængt



**El-skab**

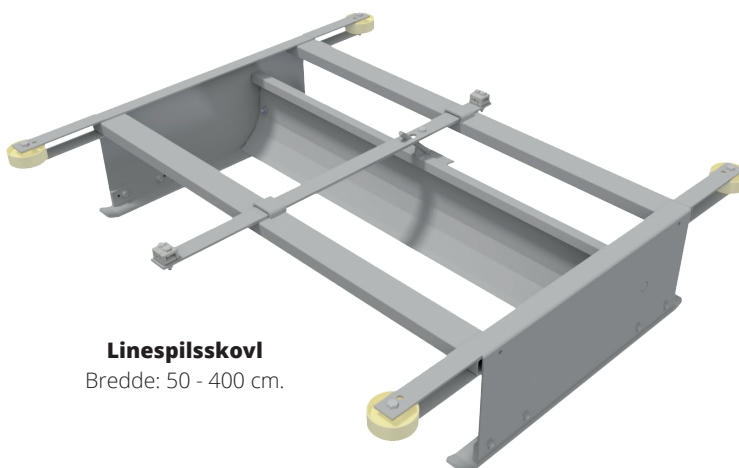

**Linespilsskovi**  
Bredde: 50 - 400 cm.

**Lind Jensens Maskinfabrik A/S**

Kroghusvej 7, Højmark | DK-6940 Lem St. | Tlf. + 45 97 34 32 00  
info@ljm.dk | [ljm.dk](http://ljm.dk)